

BUGNOT 52

Fabricantes desde 1915

BP y BPE 144 - 194 - 244 - 245 - 300

BPM 1600 - 1880 - 2160 - 2450 - 2720 - 3000

OBL'X 2160 - 2450 - 2720 - 3000

**Trituradoras
de piedras**



Anchura de trabajo de 1,68 m, 1,96 m, 2,24 m y 2,52 m

La gama OBL'X conserva el carácter mixto de las trituradoras BPM; las OBL'X han sido diseñadas para absorber más potencia y trabajar a profundidades de más de 40 cm, siendo la herramienta favorita para obras públicas.

OBL'X 2160 - OBL'X 2540 - OBL'X 2720 - OBL'X 3000

Profundidad de trabajo ajustable hidráulicamente



Al igual que en las BPM, la sensibilidad del seguro de los yunques es controlable desde el puesto del conductor gracias a un manómetro. La posición del 3er punto tiene dos posiciones para adaptarse a todos los tractores y conservar un ángulo de transmisión óptimo.

Al igual que en las BPE y BPM, los yunques son ajustables hidráulicamente desde el puesto del conductor.




En caso de un cuerpo extraño, un seguro de paso protege el rotor. En efecto, los yunques están montados en varias partes sobre cilindros acoplados a un amortiguador hidráulico (acumulador de nitrógeno).

Cada yunque es independiente de los otros, incrementando la rapidez de retorno a la posición inicial.


La distancia entre los martillos y los yunques es así ajustable y el desgaste de éstos puede ser compensado acercando los yunques.



El sistema de fijación de las piezas de desgaste QUICK-CHANGE permite el cambio rápido de las mismas. Un bloqueo del tornillo impide el aflojamiento de la brida.

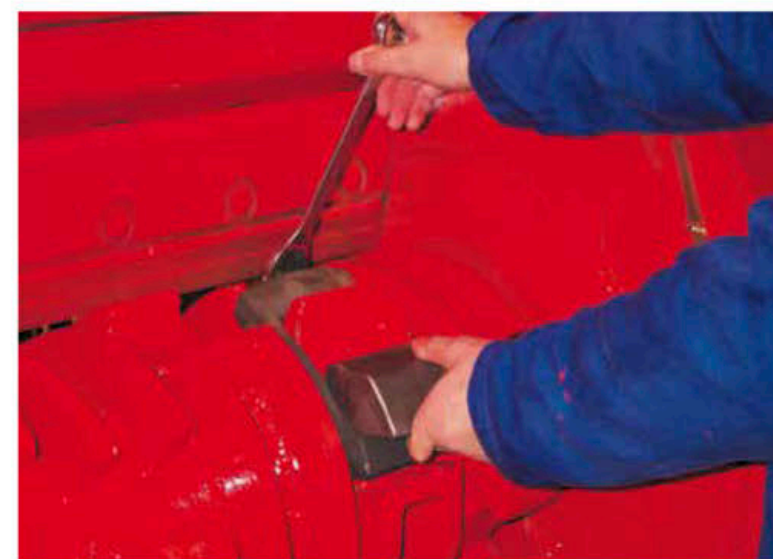

Todos los lugares que necesitan mantenimiento son accesibles mediante tapas montadas sobre bisagras. El mantenimiento es simplificado (p.ej.: cambio muy fácil de los yunques).



Ajuste hidráulico de los patines.



Regulación de los yunques mediante tuerca.



Acceso fácil a los yunques y engrase de las transmisiones.

Con el fin de pasar más potencia al rotor en un espacio ajustado, se monta una cascada de piñones a cada lado. Éstas son montadas sobre amortiguador para aportar elasticidad en caso de choques o paradas bruscas del rotor. Una cascada transmite 250 CV al rotor.

Martillos para piedra Martillo en acero para piedra caliza. Martillo tipo P3 con widia para condiciones de desgaste	Martillos para piedra Martillo tipo P2 Big de alto rendimiento con widia para condiciones extremas	Martillos tipo P1 y P2 de carburo Utilización en piedra y en madera	Martillos tipo FD y FG de carburo Utilización en madera exclusivamente

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS OBL'X


Tipo	Potencia		Anchura de trabajo cm	Número de martillos L = 140 mm	Peso kg	Toma de fuerza (r.p.m.)	Tracción	Tracción lateral	Número de yunques
	absorbida cv	máx.							
OBL'X 2160	120	450	168	12 o 24 o 48	5050	1000	doble		3
OBL'X 2450	150	450	196	14 o 28 o 56	5400	1000	doble	2 cascadas de piñones	3
OBL'X 2720	180	450	224	16 o 32 o 64	5800	1000	doble		4
OBL'X 3000	220	450	252	18 o 36 o 72	6200	1000	doble		4

■ BUGNOT, calidad e innovación desde 1915

Diseño, fabricación y comercialización de aperos para la agricultura, el sector de la construcción y obras públicas y las zonas verdes.

La sociedad familiar Bugnot, situada en Roches-Bettaincourt en Champagne-Ardenne, diseña y fabrica material agrícola adaptado a las grandes marcas, material destinado a la construcción y a las obras públicas así como a los servicios de zonas verdes de los municipios.

- Trabajo del suelo
- Manipulación de pacas
- Trituradoras forestales
- Trituradoras de piedras
- Trituradoras de ramas
- Barredoras
- Sierras y rajadoras de leña

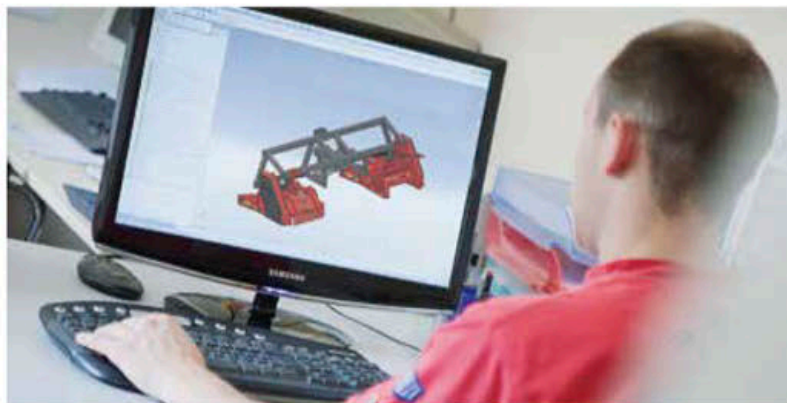

■ BUGNOT, promotor de tecnología

Gracias a nuestra proximidad al usuario, al terreno, a los ensayos, al control y al seguimiento del uso de nuestros materiales, el diseño efectuado por nuestro departamento de proyectos se adapta perfectamente a las necesidades de nuestro cliente final.

Así, nuestra producción sigue siendo innovadora y de la tecnología más avanzada.

Ampliamos regularmente nuestra gama de fabricación mediante el desarrollo de nuevos aperos cada vez más eficaces, fiables y seguros.




FERRO SA

Ctr. Barcelona km. 476'5
25220 Bell-lloc d'Urgell
Lleida (España)
Tel. 973-560017 / 973-560161
Fax: 973-560658
E-mail: ferro@maquinariaferro.com
www.moderator.es
www.biocalefaccion.com
www.maquinariaferro.com

BUGNOT 52

BUGNOT 52

Rue de la Batterie
52270 ROCHES-BETTAINCOURT
Tel. +33 (0)3 25 01 31 18
Fax : +33 (0)3 25 01 37 47
mail : bugnot@wanadoo.fr
infoplus@bugnot.com

www.bugnot.com